



Электрозарядные станции

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭЗС прошли все типы необходимых испытаний, сертифицированы

КАЧЕСТВО

Собственное производство, соответствие мировым стандартам


ШИРОКИЙ ВЫБОР

Готовые решения по установке зарядных станций в городской и дорожной инфраструктуре, модификации по требованию заказчика

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Доступ к ЭЗС через RFID-карты, мобильное приложение

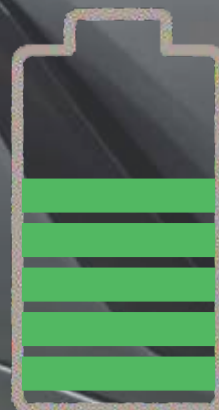

ВИТЯЗЬ

**Переменный ток
Mode 3
Настенный монтаж**

**EC-302-11
EC-302-71**



EC-302-21



Модель	EC-302-11	EC-302-21	EC-302-71
Входные параметры:	1 фаза, 230 В, 40 А	3 фазы, 400 В, 40 А	1 фаза, 230 В, 40 А
Выходные параметры:	1 фаза, 230 В, 32 А	3 фазы, 400 В, 32 А	1 фаза, 230 В, 32 А
Тип соединителя на зарядном кабеле	Type 1 	Type 2 	Type 2 
Выходная мощность, кВт	7,2	22	7,2
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	5		
Длина зарядного кабеля, м	4,5		
Длина питающего кабеля, м	2		
Степень защиты	IP54		
Индикация состояния	Светодиодная трехцветная		
Безопасность	УЗО; до подключения зарядный кабель обесточен		
Масса, кг	6,2	9	6,2
Размеры: ГхШхВ, мм	256x145x334	326x145x335	256x145x334

EC-302-28

Переменный ток Mode 3 Настенный монтаж



Входные параметры:	
– номинальное напряжение питания	(400 ± 40) В
– количество фаз	3
– частота	$(50,0 \pm 0,5)$ Гц
– максимальный входной ток, не более	40 А
Выходные параметры:	
– напряжение	(400 ± 40) В, 3 фазы
– ток	32 А
Номинальная выходная мощность, не более	22 кВт
Потребляемая мощность в режиме ожидания, не более	10 Вт
Тип соединителя	встроенный кабель Type 2
Длина зарядного кабеля	4,5 м
Количество одновременно заряжаемых электромобилей	1
Индикация статуса работы	трехцветная, светодиодная
Безопасность	устройство защитного отключения (УЗО); при подключении соединитель обесточен; управляющие напряжения +5 В, +12 В
Контроль потребляемой электроэнергии	счетчик электроэнергии, находящийся в реестре СИ РБ
Включение зарядки	мобильное приложение, RFID-карта
Передача данных	OCPP 1.6; 3G-модем/Ethernet
Степень защиты	IP54
Класс вандализационности	IK07
Тип монтажа	настенный
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Габаритные размеры, мм:	
– длина	452 мм
– ширина	162 мм
– высота	525 мм
Масса	13,5 кг

Переменный ток
Mode 3
Наземный монтаж

EC-301-18



**EC-301-28
EC-301-29**



**EC-301-60
EC-301-61
EC-301-68**



Модель	EC-301-18	EC-301-28	EC-301-29	EC-301-60	EC-301-61
Входные параметры	1 фаза, 230 В, 40 А	3 фазы, 400 В, 40 А	3 фазы, 400 В, 20 А	3 фазы, 400 В, 40 А	3 фазы, 400 В, 40 А
Типы выходных разъемов	Кабель Type 1	Кабель Type 2	Кабель Type 2	Розетка Type 2	Розетка Type 2
					
Выходная мощность, кВт	7,2	22	11	22	22
Доступ к станции	RFID-карта, моб.приложение				Нет
Передача данных	3G/ OCPP 1.6/ LAN				Нет
Степень защиты	IP54				
Индикация состояния	Светодиодная трехцветная				
Счетчик электроэнергии	Есть				Нет
Масса, кг	20	21	21	22	20
Размеры: ШхГхВ, мм	343x183x987	344x187x1002	344x203x1002	224x225x1170	

Переменный ток Mode 3 Наземный монтаж

EC-301-40



EC-301-88
EC-301-89



Переменный ток Mode 2

EC-301-99



Станция предназначена
для встраивания в мачты
уличного освещения.

Модель	EC-301-40	EC-301-88	EC-301-89	EC-301-99
Входные параметры	3 фазы, 400 В, 80 А		3 фазы, 400 В, 40 А	230 В, 20 А
Типы выходных соединителей	2 розетки Type 2 	Розетка Type 2, Кабель Type 2 		Schuko 
Количество одновременно заряжаемых электромобилей	2			1
Выходная мощность, кВт	2 x 22		2 x 11	3,6
Степень защиты	IP54			
Безопасность	УЗО, до подключения соединители обесточены			
Счетчик электроэнергии	Есть			
Индикация состояния	Светодиодная трехцветная			
Доступ к станции	RFID-карта, моб. приложение			
Управление функциями, связь	3G/ OCPP 1.6/ LAN			
Масса, кг	45	44		-
Размеры: ШxГxВ, мм	420x220x1212	460x220x1212		-

Постоянный ток
Mode 4

EC-401-11



EC-401-12



EC-401-14
EC-401-15



Модель	EC-401-11	EC-401-12	EC-401-14 EC-401-15
Входные параметры	3 фазы, 400 В 85 А		
Выходные соединители	CCS Combo 2 	CHAdeMO 	CCS Combo 2 CHAdeMO GB/T   
Применение	Наружное		
Количество одновременно заряжаемых электромобилей	1		
Выходное напряжение, В	200-500		200-1000
Выходной макс. ток, А	125		
Выходная мощность, кВт	50		
Длина кабеля, м	4,5		
Степень защиты	IP54		
Безопасность	УЗО, кнопка «Стоп»		
Индикация состояния	Светодиодная трехцветная, 15" LCD-дисплей		
Доступ к станции	RFID-карта, моб. приложение		
Управление функциями, связь	3G/OCPP 1.6 /LAN		
Рабочая температура	-30°C...+50°C		
Влажность	До 95%		
Материал корпуса	Оцинкованная сталь		
Масса, кг	210	160	203
Размеры: ШхГхВ, мм	660x860x1551	560x660x1851	508x560x2033

Постоянный ток Mode 4

ЕС-401-50



Модель	ЕС-401-50
Входные параметры	3 фазы, 400 В 350 А
Выходные соединители *	CCS Combo 2 CHAdeMO
Применение	Наружное
Количество одновременно заряжаемых электромобилей	1
Выходное напряжение, В	200-1000
Выходной макс. ток, А	400
Выходная мощность, кВт	200
Длина кабеля, м	4,5
Степень защиты	IP54
Безопасность	УЗО, кнопка «Стоп»
Индикация состояния	Светодиодная трехцветная, 10"/15" LCD-дисплей
Доступ к станции	RFID-карта, моб. приложение
Управление функциями, связь	3G/OCPP 1.6 /LAN
Рабочая температура	-30°C...+50°C
Влажность	До 95%
Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Масса, кг	490
Размеры: ШхГхВ, мм	1394x915x1769

* жидкостное охлаждение зарядных кабелей и соединителей

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР в Беларуси

Торговое унитарное предприятие "Галактика-трейд плюс"
220005 г. Минск, ул. Смолячкова, 9, офис 326

Тел. +375(29) 630-55-11

+375(17) 292-72-93

office@galaktica.by



210605, Беларусь, г. Витебск
ул. П.Бровки, 13А



+375 212 265663
265635



www.vityas.com



belgroup@vityas.com